
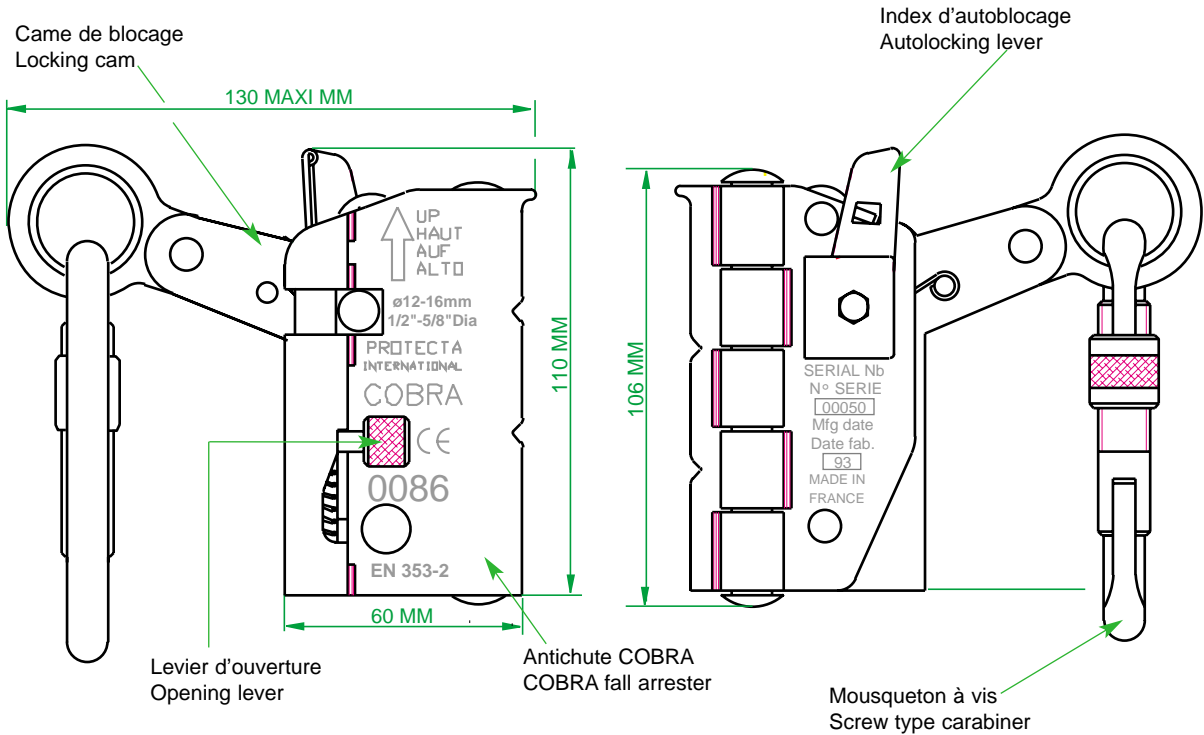


ref : AC202/01

Antichute mobile COBRA®
COBRA® guided type fall arrester

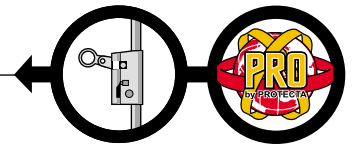

CE 0086

Conforme à la norme / Comply with standard

EN 353-2 0082/037/160/04/94/0029

* avec cordage Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T
With PROTECTA rope REF: AC210-250 & AC210T-250T

F

Description :

Utilisation

- sur cordage toronné ø 12-16 mm
- sur cordage tressé ø 12-14 mm
- système d'ouverture à double sécurité
- système de blocage automatique
- Index d'autoblocage manuel

Corps

- acier haute résistance
- finition électrozingage jaune

Mousqueton

- résistance > 2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier haute résistance
- électrozingage blanc

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

Poids net

- 0,98 Kg

GB

Description :

Use

- on twisted rope 12-16 diameter
- on braided rope 12-14 mm
- double safety opening system
- automatic locking system
- manual autolocking lever

Body

- high strength steel
- yellow electro-zinc-plated finish

Hook

- strength > 2500 daN
- opening 17 mm
- high strength steel
- white colour electro-zinc-plated

System breaking strength

- >1500 daN

Net weight

- 0,98 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

05 / 97