
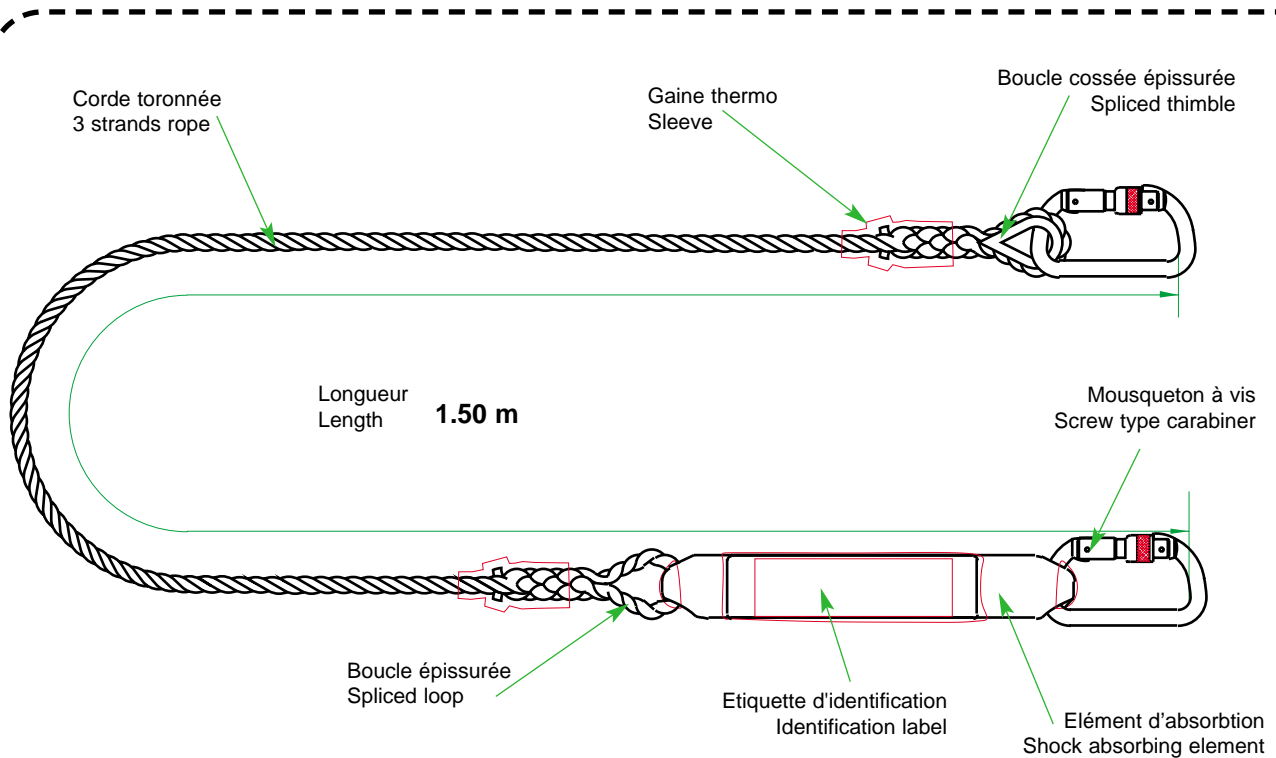


ref : AE522/1

Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard

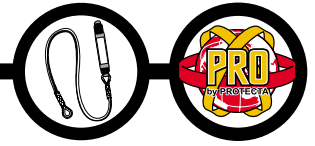

CE0086

Conforme à la norme EN 355 0082/037/160/03/95/0057 1/04/97
Comply with standard

F

Description :

Élément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyamide L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde toronnée

- polyamide 6 - blanc
- diamètre 12 mm
- 3 torsions
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Mousquetons

- résistance >2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

Poids net

- 750 g

GB

Description :

Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyamide webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Rope

- polyamide 6 - white
- 12 mm diameter
- 3 strands
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Hooks

- strength >2500 daN
- opening 17 mm
- high strength forged steel
- white electro-zinc-plated

System breaking strength

- >1500 daN

Net weight

- 750g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99

PROTECTA[®]
INTERNATIONAL

