



ref : AE522/3  
AE522/13



## Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard

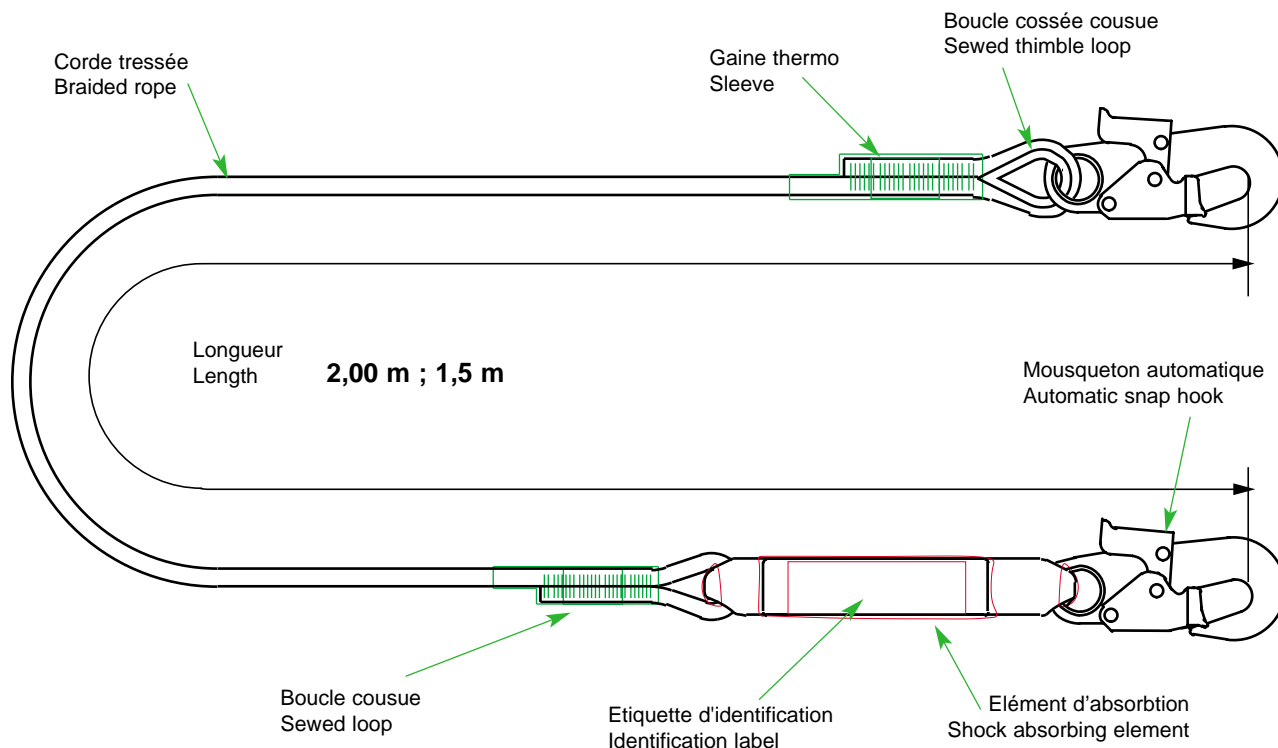

CE 0086

Conforme à la norme  
Comply with standard

EN 355

**F**

### Description :

#### Élément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyester L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

#### Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

#### Mousquetons

- fermeture double verouillage
- résistance > 2500 daN
- ouverture 18 mm
- acier haute résistance
- nickelage blanc

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 2 m : 0,821 kg  
1,5 m : 0,785 kg

**GB**

### Description :

#### Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyester webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

#### Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

#### Hooks

- double locking
- strength > 2500 daN
- opening 18 mm
- high strength steel
- white nickel plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 2 m : 0,821 kg  
1,5 m : 0,785 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01