



ref : **AE522**  
**AE522/1**



## Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard

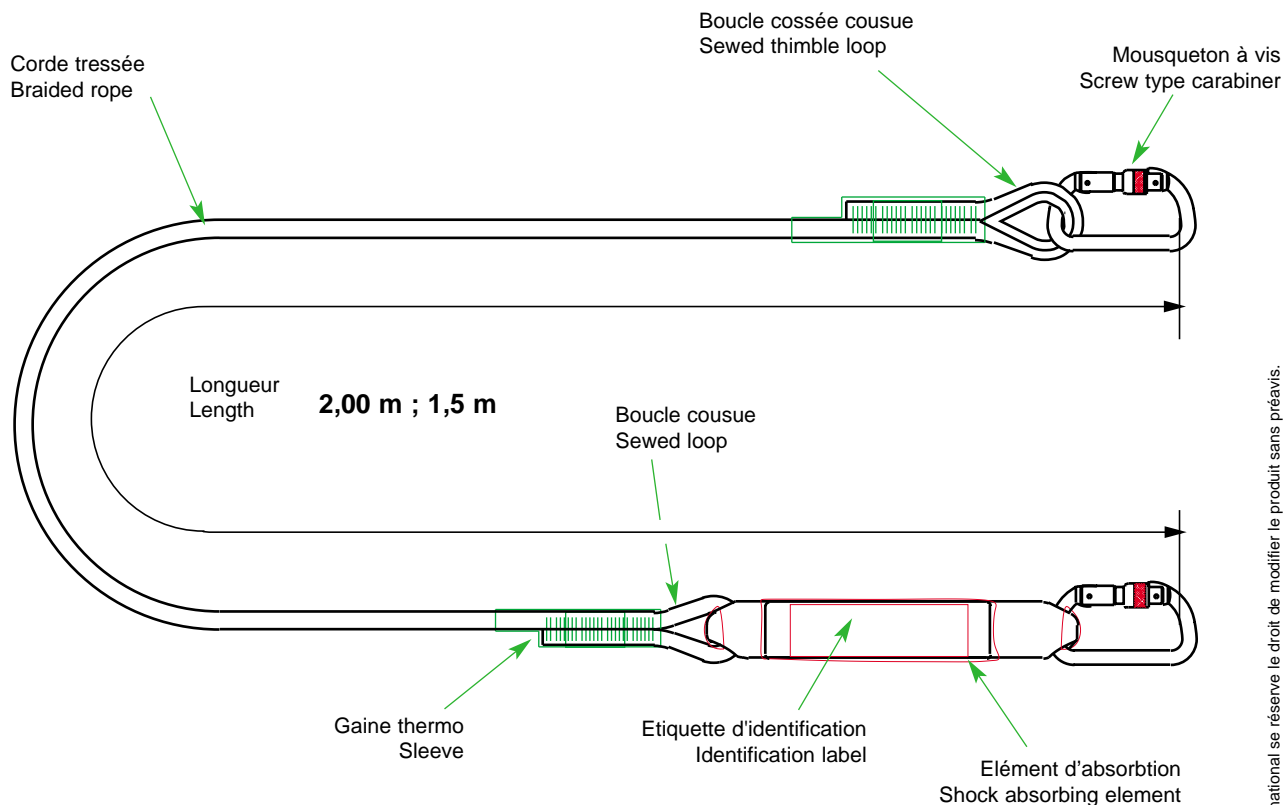

**CE0086** Conforme à la norme / Comply with standard **EN 355**

### **F** Description :

#### Élément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyester L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

#### Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

#### Mousquetons

- résistance > 2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozincage blanc

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 2 m : 0,743 kg  
1,5 m : 0,701 kg

### **GB** Description :

#### Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyester webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

#### Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

#### Hooks

- strength > 2500 daN
- opening 17 mm
- high strength forged steel
- white electro-zinc-plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 2 m : 0,743 kg  
1,5 m : 0,701 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01