
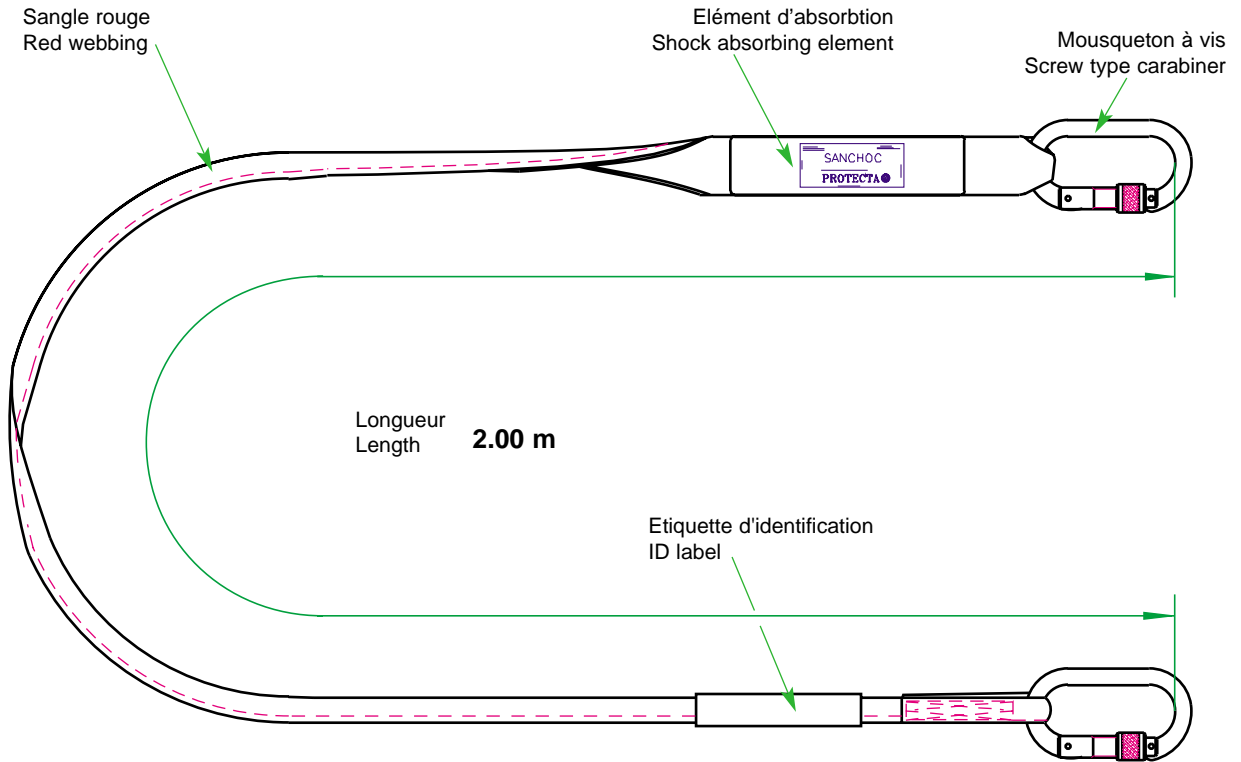


ref : AE529

# Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard



CE 0086

Conforme à la norme / Comply with standard EN 355 0082/037/160/03/95/0058

**F**

## Description :

### Elément d'absorption

- Sangle à déchirement
- sangle polyamide L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

### Sangle

- polyamide L = 45 mm - cousue
- résistance > 2000 daN

### Mousquetons

- résistance > 2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

### Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

### Poids net

- 685 g

**GB**

## Description :

### Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyamide webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

### Webbing

- webbing L = 45 mm - sewn
- strength >2000 daN

### Hooks

- strength >2500 daN
- opening 17 mm
- high strength forged steel
- white colour electro-zinc-plated

### System breaking strength

- >1500 daN

### Net weight

- 685 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

11 / 96