


ref : AM100

Trépied d'ancrage mobile Mobile tripod anchorage system



F Description :

Utilisation

- pieds télescopiques réglables
- verrouillage automatique des pieds à l'ouverture
- patins stabilisateurs à chaque pied
- 4 points d'ancrage haute résistance

Matière

- profilé Aluminium anodisé
- tête Aluminium moulée haute résistance

Position

- 8 hauteurs réglables (1,35 m à 2,35 m)
- empattement : \varnothing 1,54 m à \varnothing 2,56 m
- hauteur fermée 1,69 m

Charge admissible

- 2 personnes ou 500 Kg

Résistance à la rupture

- > 1000 daN

Poids net

- 14,5 kg

Options

- nombreuses options disponibles

GB

Description :

Use

- telescopic adjustable feet
- automatic locking legs when opening
- stabilizer pad on each foot
- 4 high strength anchorage points

Material

- Aluminium section design
- cast head in high-strength Aluminium

Position

- 8 height setting points (1,35 m à 2,35 m)
- working diameter : \varnothing 1,54 m à \varnothing 2,56 m
- closed length : 1,69 m

Usable load capacity

- 2 persons or 500 kg

Breaking strength


- > 1000 daN

Net weight

- 14,5 kg

Option

- many available options

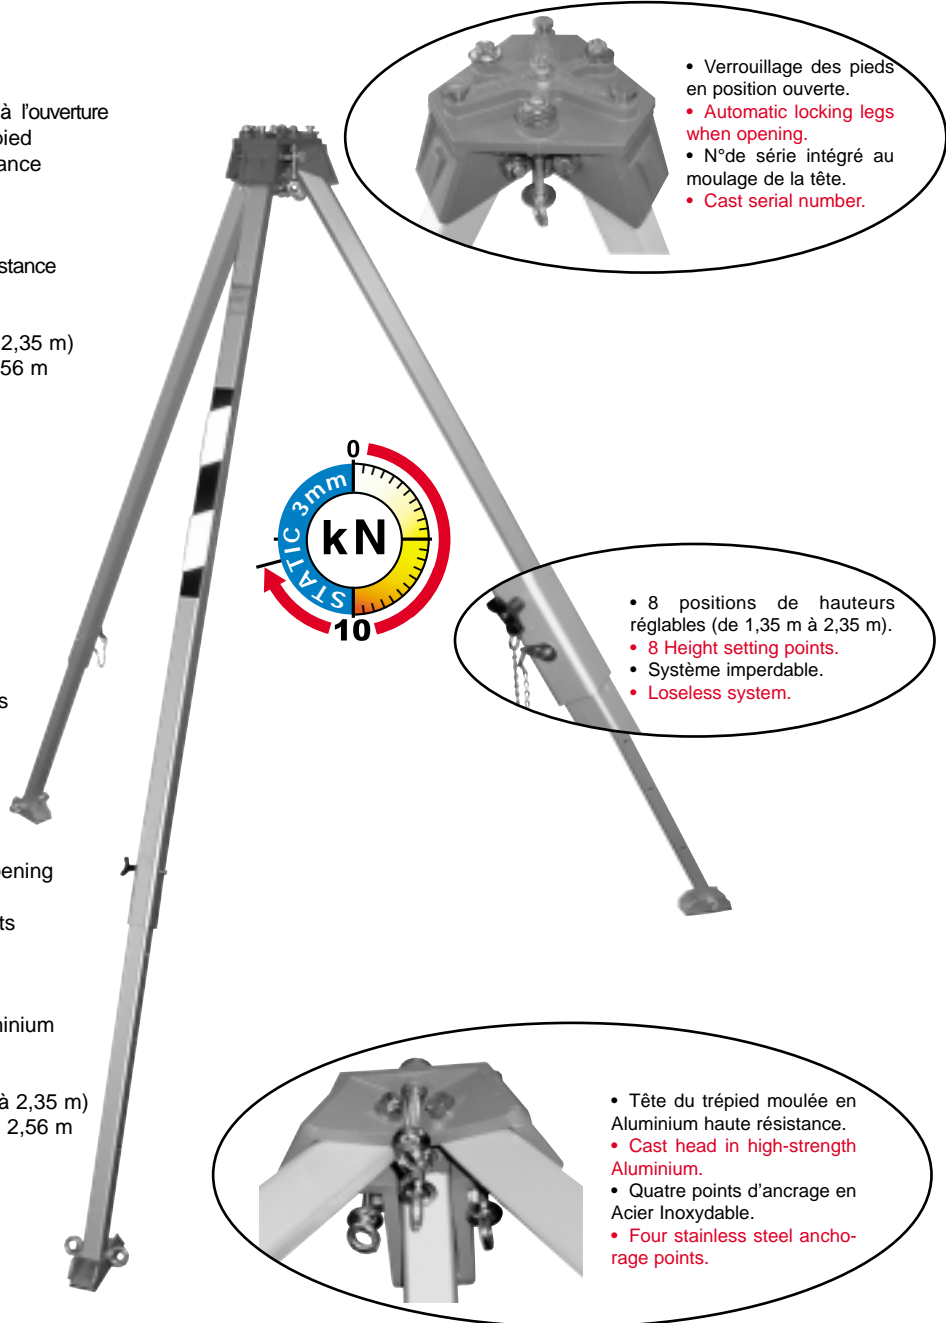

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 795 CLASSE B